


# ScorVac 6L

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Φορητό σύστημα κενού σχεδιασμένο για μεγάλο εύρος εφαρμογών
- Δυνατότητα ανάκτησης μεγάλου εύρους παχύρευστων υγρών
- Στιβαρή κατασκευή - ελαφρύ και εύκολο στην συναρμολόγηση
- Δυνατότητα προσαρμογής διαφόρων ακροφυσίων αναρρόφησης
- Δυναμικότητα έως 30 m<sup>3</sup>/h

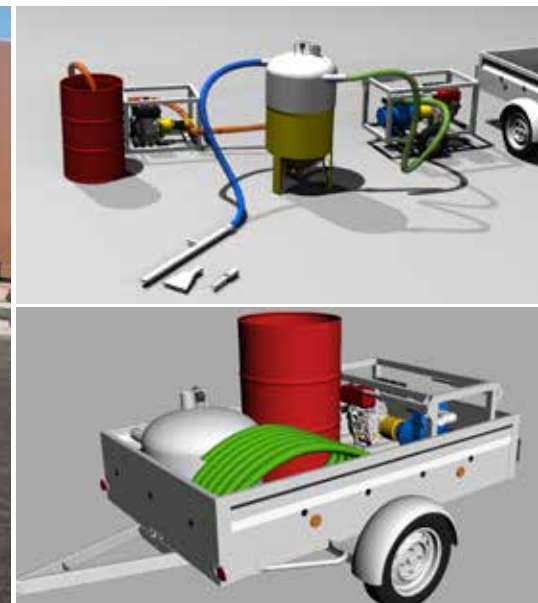

Το φορητό σύστημα κενού ScorVac 6L είναι ένα ισχυρό εργαλείο κατάλληλο για ανάκτηση παχύρευστων μιγμάτων όπως πετρελαιοειδή διαφόρων ειδών και ιξώδους, λάσπης, καθώς και ρυπασμένων χωμάτων και στερεών. Είναι ιδανικό για την αντιμετώπιση χερσαίων ρυπάνσεων εντός και περιμετρικά φρεατίων και αγωγών, καθώς και για δυσπρόσιτες από μεγάλα οχήματα και βαρύ εξοπλισμό περιοχές όπως πολλές ακτές. Ο χειριστής μπορεί να επιλέξει από ένα εύρος ακροφυσίων αναρρόφησης το κατάλληλο για την εργασία που εκτελεί. Η στιβαρή του κατασκευή εγγυάται την αντοχή του συστήματος σε μακροχρόνια χρήση και υπό απαιτητικές συνθήκες.

- Δυνατότητα δημιουργίας κενού έως 90%
- Διαθέτει πετρελαιοκίνητη, υδραυλική ή ηλεκτρική αντλία κενού
- Διατίθεται με δεξαμενή αποθήκευσης (αλουμινίου ή γαλβανισμένου εν θερμώ χάλυβα), κεφαλή κενού (αλουμινίου), σωληνώσεις, λαβή αναρρόφησης και σετ ακροφυσίων (αλουμινίου)
- Το σετ ακροφυσίων αναρρόφησης περιλαμβάνει στόμια διαφορετικού μεγέθους και σχήματος, ενώ υπάρχει διαθέσιμη και πλωτή κεφαλή αναρρόφησης τύπου 'Weir Skimmer'
- Αποθηκεύεται και συντηρείται εύκολα

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Δυναμικότητα	30 m <sup>3</sup> /h
Παροχή αέρα	216 m <sup>3</sup> /h
Ύψος αναρρόφησης	6 m
Χωρητικότητα δεξαμενής	200 l
Πίεση λειτουργίας	0.5bar
Αναρρόφηση	90%
Βάρος	148.8 kg
Μήκος	0.90 m
Πλάτος	0.88 m
Ύψος	0.79 m

## ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

- Παράκτια ζώνη
- Λίμνες, ποτάμια
- Λιμάνια, μαρίνες
- Δυσπρόσιτες περιοχές
- Καθαρισμό δεξαμενών
- Αγωγοί πετρελαίου

## ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

- Κεφαλή δημιουργίας κενού
- Δεξαμενή συγκέντρωσης ρύπων
- Σετ σωληνώσεων
- Σετ ακροφυσίων
- Αντλία μεταφοράς