

Sprate Pump


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αντληση υγρών με μεγάλο εύρος ιξώδων
- Ελαφριά σε βάρος, μικρή σε όγκο και εύκολη στη μεταφορά
- Εύκολη στη χρήση
- Συμβατή με τα περισσότερα συστήματα ανάκτησης πετρελαιοειδών/ελαιοσυλλεκτών
- Ευρέως αποδεκτή, αποδεδειγμένη απόδοση
- Πολλαπλών εφαρμογών



Performance Curve

PD75

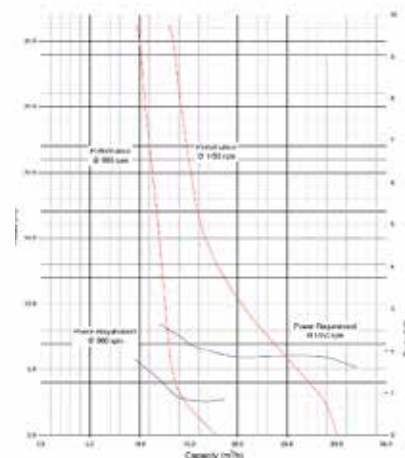

Η αντλία Sprate PD75 είναι μια ιδανική διαφραγματική αντλία για ένα εύρος εφαρμογών, όπως επιχειρήσεων αντιμετώπισης θαλάσσιας ρυπάνσης, αποστράγγιση, καθαρισμό δεξαμενών και άλλες εφαρμογές όπου απαιτείται άντληση υγρών.

Το διπλό διάφραγμα παρέχει ισχυρή αναρρόφηση, αποτρέποντας τον σχηματισμό γαλακτωμάτων, επιτρέποντας έτσι άμεσο βαρυτικό διαχωρισμό μετά την άντληση. Η Sprate PD75 υπερτερεί από άλλες αντλίες καθώς το μικρό της βάρος την καθιστά εύκολη στη χρήση, στη μεταφορά και στη λειτουργία της, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια εργασιών αντιρρύπανσης. Έχει δυναμικότητα 30 m³/h και μπορεί να διαχειριστεί στερεά έως και 6 mm.

- Η αντλία μπορεί να συνεργαστεί με υδραυλικό ή πετρελαιοκίνητο κινητήρα
- Σώμα αλουμινίου θαλάσσης
- Μη τυρβώδης ροή για ανάκτηση υγρών διαφόρων ιξώδων σε εργασίες αντιρρύπανσης
- Ο σχεδιασμός και η λειτουργικότητά της μειώνουν τις απαιτήσεις συντήρησης
- Οι αντλίες της Selwood™ είναι συνώνυμες με την ποιότητα, αξιοπιστία και διάρκεια ζωής στις πιο απαιτητικές συνθήκες λειτουργίας

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Παροχή	30 m ³ /h
Μανομετρικό ύψος	30.5 m
Μήκος	100 cm
Πλάτος	64 cm
Ύψος	69 cm
Βάρος (κενό / με λυπαντικά)	95/100 kg
Διαχείριση στερεών	έως 6 mm
Μέγιστο στατικό ύψος αναρρόφησης	8.8 m
Απόδοση (ελάχιστη / μέγιστη)	960 - 1450 rpm
Διατομή αναρρόφησης - κατάθλιψης	3"
Παροχή αέρα	3.77 l/s

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Μετάγγιση υγρών
- Αποστράγγιση
- Αντληση λυμάτων

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

- Σύστημα ανάκτησης
- Μονάδα παροχής ισχύος
- Προσωρινή αποθήκευση
- Σειτ σωληνώσεων