


ScorSafe Ground Mat (30, 100)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάνω από οποιοδήποτε έδαφος ή επιφάνεια εργασίας
- Περιορίζει τυχόν διαρροές κατά την προσωρινή αποθήκευση πετρελαιοειδών ή άλλων επιβλαβών ουσιών, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως περιοχή καθαρισμού προσωπικού και εξοπλισμού
- Αδιαπέρατο υλικό
- Διατηρεί σταθερό το σχήμα του στο έδαφος μέσω μιας γαλβανισμένης εν θερμώ αλυσίδας που τοποθετείται περιμετρικά του καλύμματος
- Ανθεκτική σε φθορές, σχισίματα και προσβολή από πετρελαιοειδή

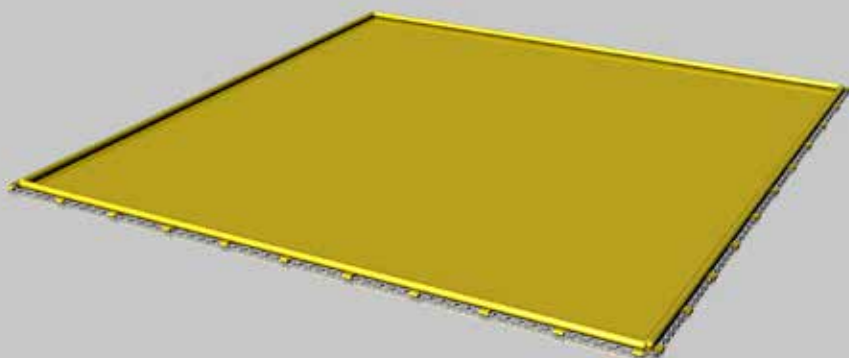

Το ScorSafe Ground Mat (30,100) είναι ένα αδιαπέρατο κάλυμμα για τον περιορισμό διαρροών που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της προσωρινής αποθήκευσης πετρελαιοειδών ή άλλων επιβλαβών ουσιών κατά τη διάρκεια διαδικασιών αντιρρύπανσης (καθαρισμός εξοπλισμού κτλ.) Το περιμετρικό του χείλος είναι κατασκευασμένο από αφρό πολυαιθυλενίου και αποτρέπει αποτελεσματικά τις διαρροές. Τέτοιες διαρροές πολλές φορές μπορεί να ρυπάνουν το έδαφος, το υπόγειο νερό, τον εξοπλισμό ή να προκαλέσουν δευτερογενή ρύπανση. Διπλώνεται γρήγορα ώστε να αποθηκεύεται και να μεταφέρεται εύκολα. Εφαρμόζεται αποτελεσματικά σε βραχώδεις ακτές, αμμώδεις παραλίες, κατάστρωμα σκαφών και πολλές άλλες επιφάνειες εργασίας.

- Κατασκευάζεται σε διαστάσεις 6m x 5m ή 10m x 10m ή σε ειδικές διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας
- Υψηλής ποιότητας κατασκευή, από βαρέως τύπου πολυεστερικό ύφασμα εμποτισμένο με PVC
- Η γαλβανισμένη εν θερμώ αλυσίδα (HDG) εξασφαλίζει την σταθερότητα της κατασκευής
- Το περιμετρικό χείλος από αφρό κλειστής κυψελίδας πολυαιθυλενίου (closed-cell PET), σε συνδυασμό με τα απορροφητικά φράγματα της σειράς Scorripion, παρέχουν ολοκληρωμένη προστασία από πιθανές διαρροές
- Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στο θαλασσινό νερό, την UV ακτινοβολία, τα χημικά διασκορπιστικά κλπ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος	30	100
Χωρητικότητα*	>30	> 90
Μήκος	6 m	10 m
Πλάτος	5 m	10 m
Βάρος	60 kg	165 kg
Υλικό	Πολυεστερικό, εμποτισμένο με PVC	
Έρμα	Αλυσίδα θερμής γαλβάνισης (HDG)	
Περιμετρικό χείλος	Πολυεστερικό, εμποτισμένο με PVC	
Θερμοκρασία (Max.)	+70°C	
Τριβή ASTM D 3389 (H-22 1,000 gr)	>220 cycles	

*Σε σχέση με 1 m²

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Μικρές διαρροές πετρελαιοειδών
- Κάλυμμα εδάφους
- Σημείο συντήρησης/επισκευής εξοπλισμού
- Ζώνη καθαρισμού προσωπικού/ εξοπλισμού

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ

- Μονάδες παροχής ισχύος
- Ελαιοσυλλέκτες
- Δεξαμενές προσωρινής αποθήκευσης