
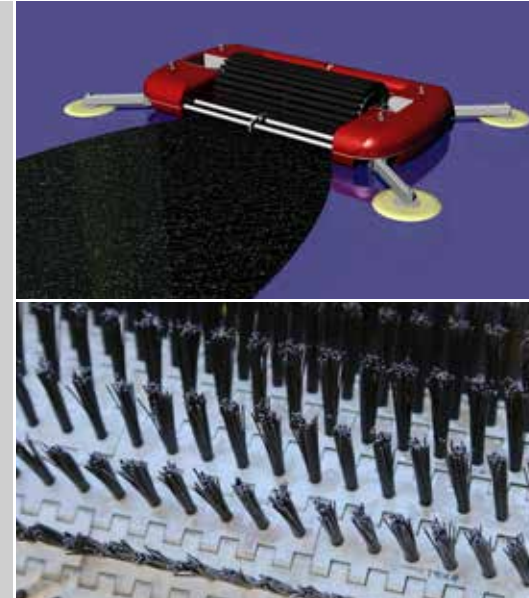


ScorSkim 60

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Σύστημα διπλής κεφαλής με εναλλάξιμες διατάξεις ανάκτησης πετρελαιοειδών (βούρτσα, δίσκος, τύμπανο)
- Έως 98% απόδοση ανάκτησης πετρελαίου και μόλις 2% περιεκτικότητα σε νερό
- Ανάκτηση ελαφρών έως και βαρέων τύπων πετρελαίου
- Μεταφέρεται και τοποθετείται εύκολα και ταχύτατα στο νερό
- Χαμηλού βάρους, ταχείας πόντισης
- Αυτόνομη συνεργαζόμενη αντλία (κατ'επιλογή)

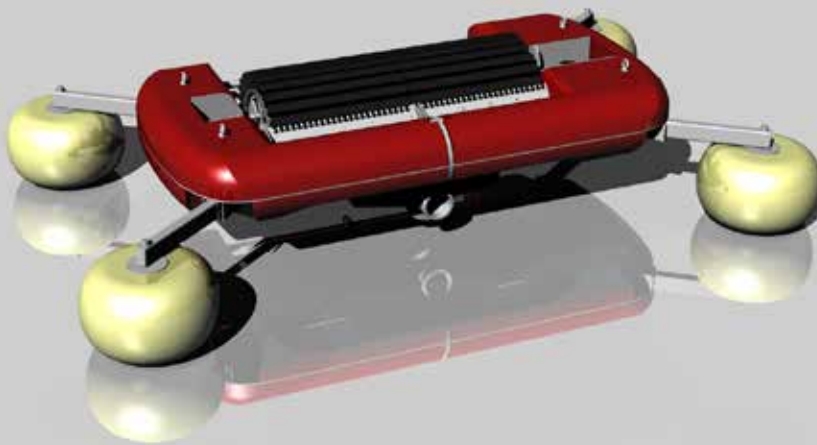

Το ScorSkim 60 είναι ένας ελαιοφιλικός πλωτός ελαιοσυλλέκτης, σχεδιασμένος για εργασίες επιλεκτικής ανάκτησης πετρελαίου σε διάφορες επιχειρησιακές συνθήκες. Έχει τη δυνατότητα εύκολης αλλαγής των διατάξεων ανάκτησης από βούρτσες σε δίσκους ή τύμπανα ανάλογα με το ιξώδες του πετρελαίου που πρέπει να ανακτηθεί επιτυχάνοντας έτσι βαθμό ανάκτησης έως 98%. Το σύστημα έχει μικρό βάρος κάνοντάς το εύχρηστο και επιτρέποντας την ταχεία ανάπτυξη και επαρκή λειτουργία του. Το ScorSkim 60 έχει σχεδιαστεί ώστε να έχει μικρό βύθισμα και να είναι σταθερό δίνοντας λύση σε ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών από κλειστά και προστατευμένα υδατικά συστήματα έως υπεράκτιες ζώνες.

- Το ScorSkim 60 μπορεί να επιτύχει ρυθμούς ανάκτησης πετρελαιοειδών έως και 60 m³/h και διαχείρισης στερεών έως 25 mm
- Το σύστημα μπορεί να αποσυναρμολογείται όταν δεν χρησιμοποιείται, διευκολύνοντας έτσι την αποθήκευση και τη μεταφορά του
- Λειτουργεί με χαμηλές απαιτήσεις ισχύος και μπορεί εύκολα να συνδεθεί με τη μονάδα παροχής ισχύος (power rack) ή απευθείας στο κατάλληλο κύκλωμα επιχειρησιακού σκάφους μέσω ταχυσυνδέσμων CamLock
- Ο σχεδιασμός του, καθώς και τα ποιοτικά υλικά κατασκευής, καθιστούν το σύστημα ιδιαίτερα ανθεκτικό στο πετρέλαιο, τα διασκορπιστικά και το θαλασσινό νερό, καθαρίζεται γρήγορα και εύκολα και έχει μικρές απαιτήσεις συντήρησης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Δυναμικότητα με δυο διατάξεις βούρτσας	60 m ³ /h
Δυναμικότητα (διπλοί δίσκοι/διπλά τύμπανα)	26 m ³ /h
Βάρος	108 kg
Μήκος	2250 mm
Ύψος	450 mm
Πλάτος	1500 mm
Βύθισμα	200 mm
Αντλία	Ανεξάρτητη ή ενσωματωμένη
Θύρα εξόδου (ταχυσύνδεσμος Camlock)	3"
Ροή υδραυλικού ελαίου	10 l/m
Πίεση υδραυλικού ελαίου (μεγ)	140 bar
Υδραυλικές συνδέσεις (m/f)	Ταχυσύνδεσμοι 1/2"

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Παράκτιες ζώνες
- Κλειστά υδατικά συστήματα
- Υπεράκτιες ζώνες
- Λιμάνια και μαρίνες

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

- Ελαιοσυλλέκτης (Skimmer)
- Μονάδα παροχής ισχύος (power rack) 15.5 kW
- Σετ σωληνώσεων
- Σετ ανταλλακτικών