


ScorSkim 90

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Σύστημα με εναλλάξιμες διατάξεις ανάκτησης πετρελαιοειδών (βούρτσα, δίσκος, τύμπανο)
- Έως 98% απόδοση ανάκτησης πετρελαίου και μόλις 2% περιεκτικότητα σε νερό
- Ανάκτηση ελαφρών έως και βαρέων τύπων πετρελαίου
- Υψηλής απόδοσης σύστημα σχεδιασμένο για υπεράκτια χρήση
- Ενσωματωμένη αντλία

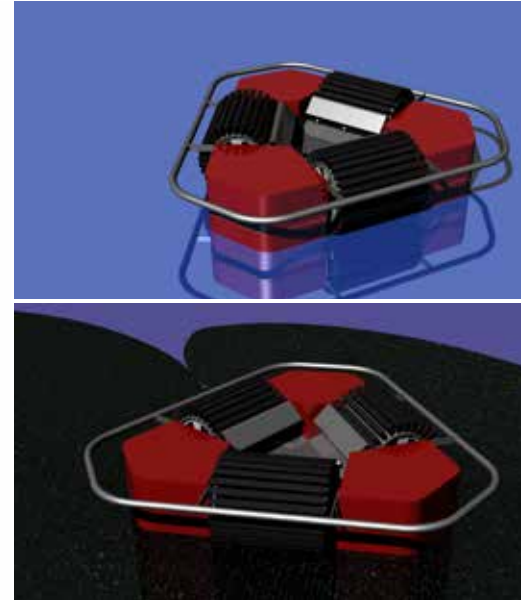

Το ScorSkim 90 είναι ένας ελαιοφιλικός πλωτός ελαιοσυλλέκτης, σχεδιασμένος για εργασίες επιλεκτικής ανάκτησης πετρελαίου σε διάφορες επιχειρησιακές συνθήκες. Έχει τη δυνατότητα εύκολης αλλαγής της τριπλής διάταξης ανάκτησης που φέρει, από βούρτσες σε δίσκους ή τύμπανα ανάλογα με το ιξώδες του πετρελαίου που πρέπει να ανακτηθεί επιτυγχάνοντας έτσι βαθμό απόδοσης έως 98%. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί για υπεράκτια χρήση με καλή διαγωγή στον κυματισμό και τη θαλασσοταραχή, ενώ είναι αποτελεσματικό και στη παράκτια χρήση.

- Το ScorSkim 90 μπορεί να επιτύχει απόδοση έως και 90 m³/h
- Το σύστημα, συμπεριλαμβανομένης της αντλίας του, έχει συμπαγείς διαστάσεις για εύκολη αποθήκευση και μεταφορά
- Το σύστημα μπορεί να αποσυναρμολογείται όταν δεν χρησιμοποιείται, διευκολύνοντας έτσι την αποθήκευση και τη μεταφορά του
- Λειτουργεί με χαμηλές απαιτήσεις υδραυλικής ισχύος και μπορεί εύκολα να συνδεθεί με τη μονάδα παροχής ισχύος (power rack) ή σε άλλο κατάλληλο κύκλωμα μέσω ταχυσυνδέσμων CamLock
- Ο σχεδιασμός του, καθώς και τα ποιοτικά υλικά κατασκευής, καθιστούν το σύστημα ιδιαίτερα ανθεκτικό στο πετρέλαιο, τα διασκορπιστικά και το θαλασσινό νερό, καθαρίζεται γρήγορα και εύκολα και έχει μικρές απαιτήσεις συντήρησης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Δυναμικότητα με τρεις διατάξεις βούρτσας	90 m ³ /h
Δυναμικότητα (τριπλοί δίσκοι/τύμπανα)	39 m ³ /h
Βάρος	150 kg
Μήκος	1550 mm
Ύψος	600 mm
Πλάτος	1420 mm
Βύθισμα	400 mm
Αντλία	Ανεξάρτητη ή ενσωματωμένη
Θύρα εξόδου (Ταχυσύνδεσμος CamLock)	3 ή 4"
Ροή υδραυλικού ελαίου	15 l/m
Πίεση υδραυλικού ελαίου (μεγ)	140 bar
Ροή υδραυλικού ελαίου αντλίας	30 l/m
Ροή υδραυλικού ελαίου αντλίας	170 bar
Υδραυλικές συνδέσεις (m/f)*	Ταχυσύνδεσμοι 1/2 - 3/4"

*Ανάλογα με την επιλογή αντλίας

Η New Naval διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών των χαρακτηριστικών χωρίς προηγούμενη ενημέρωση

v6



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Παράκτια ζώνη
- Κλειστά υδατικά συστήματα
- Υπεράκτιες ζώνες με ήπιο κυματισμό
- Λιμάνια και μαρίνες

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

- Ελαιοσυλλέκτης (Skimmer)
- Μονάδα παροχής ισχύος (power rack) 15.5-32 kW
- Σετ σωληνώσεων
- Σετ ανταλλακτικών