
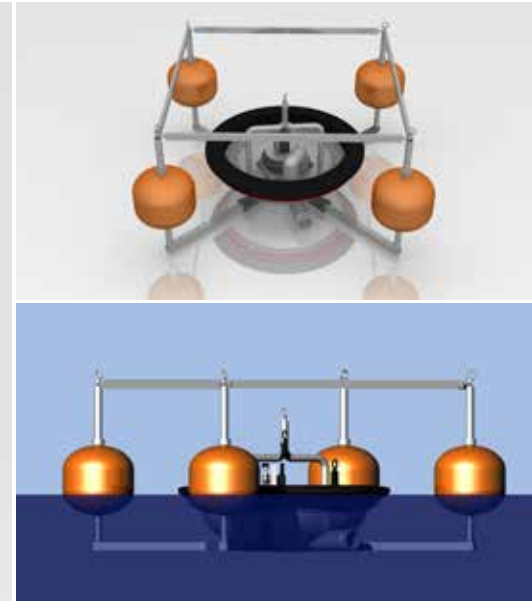


ScorLip 205

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αυτορυθμιζόμενο χείλος
- Διαθέτει αποσπώμενη σίτα περισυλλογής στερεών καταλοίπων
- Ειδικός σχεδιασμός που προσφέρει στο σύστημα άριστη πλευστότητα
- Κατάλληλο για περισυλλογή πετρελαίου, κυρίως ελαφρού και μεσαίου τύπου
- Ιδανική αναλογία βάρους - πλευστότητας
- Διατίθεται με ενσωματωμένη φυγοκεντρική αντλία

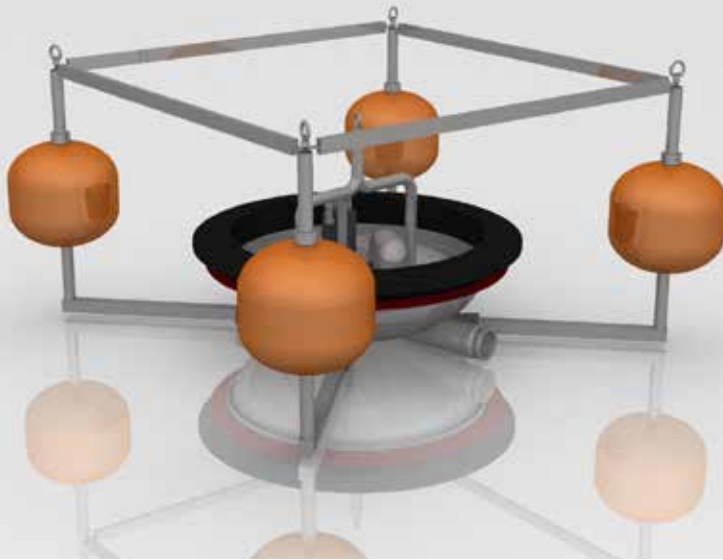

Το ScorLip 205 WEIR είναι μια ευκολόχρηστη και ελαφριά συσκευή ανάκτησης. Διαθέτει αυτορυθμιζόμενο χείλος το οποίο ακολουθεί την επιφάνεια του νερού, ανάλογα με την ροή αναρρόφησης, επιτυγχάνοντας έτσι βέλτιστο αποτέλεσμα και εύρος αναρρόφησης 360°. Οι ρυθμιζόμενοι πλωτήρες που διαθέτει επιτρέπουν στο σύστημα να επιτυγχάνει υψηλή απόδοση σε διαφορετικές συνθήκες ενός περιστατικού ρύπανσης. Το ScorLip 205 WEIR είναι κατάλληλο για την ανάκτηση όλων των τύπων πετρελαιοειδών και είναι σχεδιασμένο για χρήση σε υπεράκτια και παράκτια ζώνη.

- Διαθέτει ενσωματωμένη αντλία και εύκαμπους σωλήνες αναρρόφησης/κατάθλιψης 4" με ταχυσυνδέσμους τύπου Camlock
- Η σύνδεση με τη μονάδα παροχής ισχύος (power rack) ή απευθείας με το κατάλληλο κύκλωμα είναι εύκολη και γρήγορη μέσω ταχυσυνδέσμων
- Εύκολο στη χρήση και την αποθήκευση
- Κατασκευασμένο από ανθεκτικά υλικά που μειώνουν το κόστος και τον χρόνο συντήρησης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Δυναμικότητα ανάκτησης	205 m ³ /h
Βάρος	80 kg
Μήκος	1700 mm
Ύψος	850 mm
Πλάτος	1700 mm
Βύθισμα	550 mm
Αντλία	Ενσωματωμένη αντλία τύπου κοχλία
Θύρα εξόδου (ταχυσύνδεσμος CamLock)	4"
Ροή υδραυλικού ελαίου	45 l/m
Πίεση υδραυλικού ελαίου (μεγ)	272 bar
Υδραυλικές συνδέσεις (ταχυσύνδεσμοι CamLock)	3/4"
Πλαίσιο	Ανοξειδωτος χάλυβας
Σώμα αντλίας	Αλουμίνιο θαλάσσης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Παράκτια ζώνη
- Κλειστά υδατικά συστήματα
- Λιμάνια και μαρίνες
- Υπεράκτια ζώνη

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

- Ελαιosuλλέκτης (Skimmer)
- Μονάδα παροχής ισχύος (power rack) 32kW
- Σετ σωληνώσεων
- Σετ ανταλλακτικών