


ScorTail 60

ΧΑΡΑΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ειδικός, καινοτόμος σχεδιασμός που επιτρέπει τη λειτουργία του συστήματος είτε αυτόνομα είτε ενσωματωμένος σε σκάφη ανάκτησης
- 98% απόδοση με μόλις 2% περιεκτικότητα σε νερό
- Ανάκτηση ελαφρών έως και βαρέων τύπων πετρελαιοειδών
- Υψηλής απόδοσης σύστημα, σχεδιασμένο για υπεράκτια χρήση
- Αποδεδειγμένης ελαιοφιλικής ανάκτησης σύστημα με πέντε συστοιχίες βούρτσας σε διάταξη ιμάντα

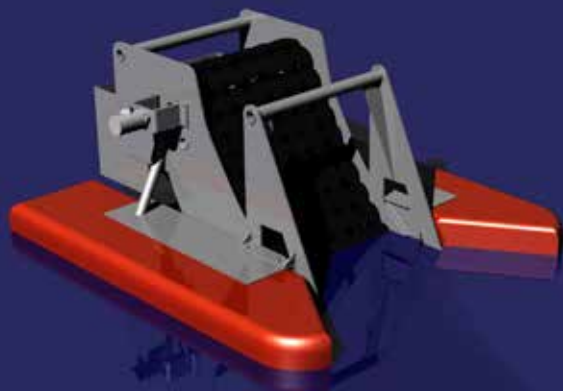

Το ScorTail 60 είναι ένα δυναμικό σύστημα ανάκτησης πετρελαιοειδών με δυνατότητες ανάκτησης μεσαίων αλλά κυρίως βαρέων τύπων πετρελαιοειδών. Ο σχεδιασμός του είναι τέτοιος, ώστε να λειτουργεί είτε αυτόνομα είτε ενσωματωμένο σε επιχειρησιακό σκάφος ως ελαιοσυλλέκτης πλώρης ή πλευρικός. Διαθέτει ενσωματωμένη ή ανεξάρτητη αντλία, είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό στην επιλεκτική ανάκτηση μεγάλων ποσοτήτων πετρελαιοειδών σε επιχειρήσεις περισυλλογής μεγάλων ποσοτήτων.

- Το ScorTail 60 μπορεί να επιτύχει ρυθμούς ανάκτησης έως και 60 m³/h και να λειτουργεί αδιάλειπτα κατά τη διάρκεια μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων ανάκτησης
- Με βούρτσες πολυπροπυλενίου, σκελετό από αλουμίνιο θαλάσσης και πολυεστερικής κατασκευής ιμάντα, έχει υψηλή αντοχή στα πετρελαιοειδή και το θαλασσινό νερό
- Η σύνδεση με τη μονάδα παροχής ισχύος (power rack) ή απευθείας στο κατάλληλο κύκλωμα επιχειρησιακού σκάφους μπορεί να γίνει εύκολα μέσω ταχυσυνδέσμων CamLock
- Κατασκευασμένο από υλικά υψηλής αντοχής μειώνοντας το κόστος και τον χρόνο συντήρησης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Δυναμικότητα	60 m ³ /h
Βάρος	250 kg
Μήκος	2000 mm
Ύψος	έως και 1750 mm*
Πλάτος	1800mm
Μέθοδοι ανάκτησης	Ελαιοφίλος ιμάντας αποτελούμενος από βούρτσες
Σειρές από βούρτσες	5
Πλαίσιο	Αλουμίνιο θαλάσσης
Αντλία	Ενσωματωμένη φυγοκεντρική
Διαχείριση στερεών	20 mm
Θύρα εξόδου	ταχυσύνδεσμοι CamLock 3"
Ροή υδραυλικού ελαίου (αντλία/κινητήρα)	30 /121 l/m
Πίεση υδραυλικού ελαίου (αντλία/κινητήρα)	170 /110 bar
Υδραυλικοί σύνδεσμοι	3/8"

*Το ύψος του συστήματος ανάκτησης προσαρμόζεται ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη

Η New Naval διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών των χαρακτηριστικών χωρίς προηγούμενη ενημέρωση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Υπεράκτια ζώνη
- Παράκτια ζώνη
- Κλειστά υδατικά συστήματα
- Λιμάνια και μαρίνες

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

- Ελαιοσυλλέκτης (Skimmer)
- Αντλία μεταφοράς
- Μονάδα παροχής ισχύος (power rack) 32 kW
- Σετ σωληνώσεων
- Σετ ανταλλακτικών