

Τεχνικό Φυλλάδιο

Σειρά JFL

Το φράγμα συγκράτησης μεδουσών και απορριμμάτων JFL είναι ένα οικονομικό, πολυχρηστικό σύστημα που έχει σχεδιαστεί για να συγκρατεί και να συλλέγει μέδουσες, θαλάσσια σκουπίδια και επιπλέοντες ή βυθισμένους ρύπους σε μια πληθώρα εφαρμογών τόσο στην επιφάνεια όσο και κάτω από το νερό. Η προστασία πολύτιμων περιουσιακών στοιχείων, τόσο φυσικών όσο και τεχνητών, έχει αποκτήσει πρωταρχική σημασία με την αυξανόμενη ποσότητα πλαστικών στους ωκεανούς. Έχει γίνει ολοένα και πιο απαραίτητη η προστασία των θέρετρων, των ακτών, των λιμανιών, των υδάτινων συλλεκτών, των αλιευτικών και άλλων εγκαταστάσεων από επιβαρυντικούς παράγοντες, όπως η αύξηση των πληθυσμών των μεδουσών, τα απορρίμματα, η ρύπανση και τα φύκια.


Προλαμβάνει από:

- Επιφανειακά/Βυθισμένα Υλικά & Φερτά Υλικά
- Μέδουσες
- Θαλάσσια Απορρίμματα/Σκουπίδια
- Υδρογονάνθρακες
- Επικίνδυνα Υλικά

Τεχνικά Δεδομένα

- Το διαπερατό νάυλον δίχτυ, το οποίο συνδέεται με την ποδιά του φράγματος, εκτείνεται κάτω από την επιφάνεια.
- Οι κυλινδρικοί πλωτήρες είναι κατασκευασμένοι από αφρό πολυαιθυλενίου κλειστής κυψελίδας στεγανά κλεισμένοι σε θήκες από ύφασμα PVC.
- Το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον περιορισμό πετρελαιοκηλίδων ή άλλων επικινδυνών (στερεών, ημιστερεών και σε ορισμένες περιπτώσεις υγρών) ρύπων.
- Εάν η ποδιά έχει υποστεί ζημιά, μπορεί να αντικατασταθεί ανεξάρτητα χωρίς να χρειάζεται να αντικατασταθεί ολόκληρο το φράγμα.
- Πιστοποιημένο ως μη τοξικό και εγκεκριμένο από το Ελληνικό Υπουργείο Ναυτιλίας.


Φράγμα Περιορισμού για Μέδουσες & Ρύπους

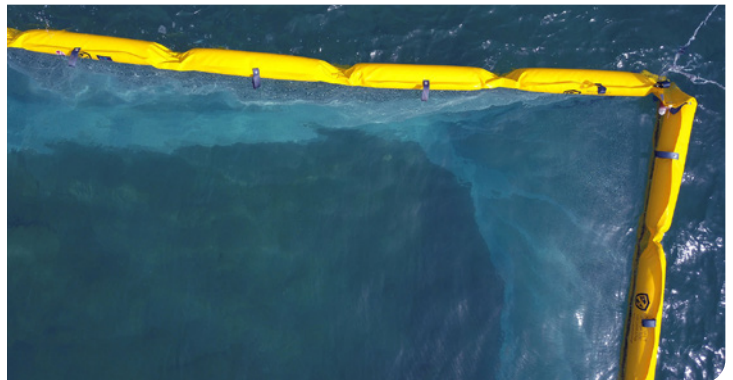

Κύρια Χαρακτηριστικά

- Κατάλληλο για εφαρμογές σε προστατευμένες θάλασσες.
- Περιορίζει μακροπλαστικά, μέδουσες και θαλάσσια απορρίμματα, και παρέχει προστασία από πετρελαιοκηλίδες και οποιονδήποτε άλλο επιπλέοντα ρύπο, όπως ερυθρά παλίρροια, άνθηση φυκιών, φαινόμενα αφρισμού.
- Προστατεύει από απειλητικά υλικά και οργανισμούς.
- Χρησιμοποιεί ένα βυθισμένο, αποσπώμενο δίχτυ κατασκευασμένο από πολυαμιδικό νάυλον.
- Το δίχτυ είναι διαπερατό επιτρέποντας στο νερό να κινείται ανεμπόδιστα.
- Όταν το δίχτυ αποσυνδεθεί, το φράγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα συμπαγές φράγμα, ιδανικό για χρήση σε επιχειρήσεις αντιμετώπισης πετρελαιοκηλίδων.

Σειρά JFL

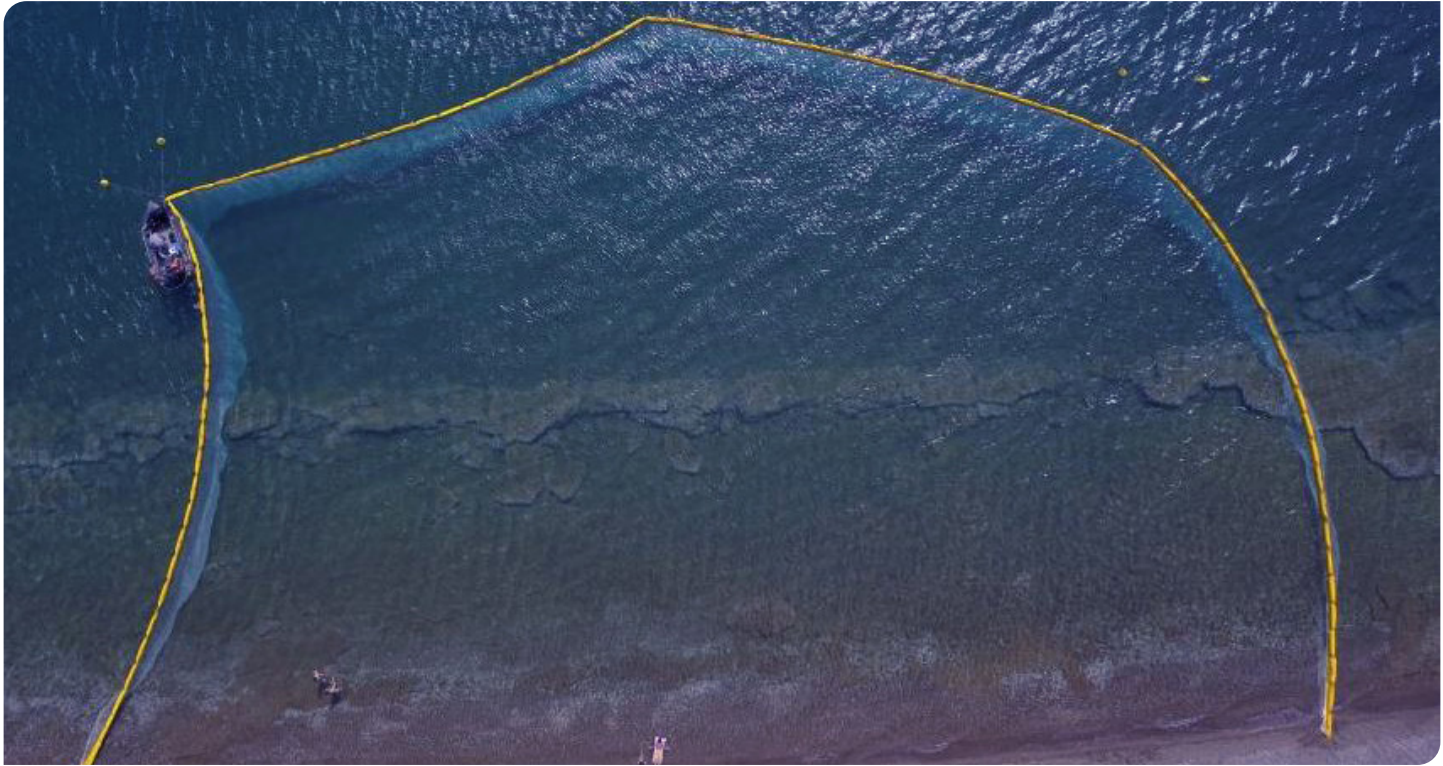

Τεχνικές Προδιαγραφές

Τύπος	JFL 500C	JFL 920C
Έξαλα	200 mm	300 mm
Βύθισμα Ποδιάς	300 mm	620 mm
Μήκος Τμήματος	10 m	
Υλικό	PVC Coated Polyester	
Βάρος Υλικού	750 ή 1000 g/m²	
Σύνδεσμοι	U-Bolts	
Δίχτυ	Polyamide Nylon Net (Ø 7 - 15 mm)	
Βύθισμα Διχτυού	Έως 30 m	
Πλωτήρες	Αφρός Πολυαιθυλενίου Κλειστής Κυψελίδας	
Χρώμα	Χρώματα (άλλα χρώματα διαθέσιμα κατόπιν ζήτησης)	